

4. SISÄLLYS

KONEET JA LAITTEET

- liesi
- liesikupu
- kylmlaitteet
- kiuas
- astianpesukone

KONEILLA JA
LAITTEILLA
ERILLISET
KÄYTTÖOHJEET

5. SISÄLLYS


RAKENNUSTEKNIikka

- ripustusohjeet
- lattiapäällysteet
- kalusteet
- pesupöydät
- väliovet
- väliseinät
- lauteet
- märkätilat
- ikkunat ja ikkunaovet
- ulko-ovet
- ulko-oven lukko
- ovijarra


Gyproc-ripustusohjeita

Kuvien tyyppisiä kiinnikkeitä löytyy myös muilta valmistajilta


Teräsnaula noin 2 kg ripustuksiin

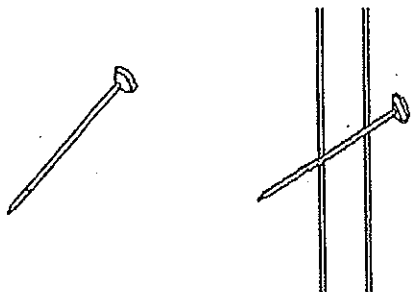


X-koukku noin 2-10 kg ripustuksiin

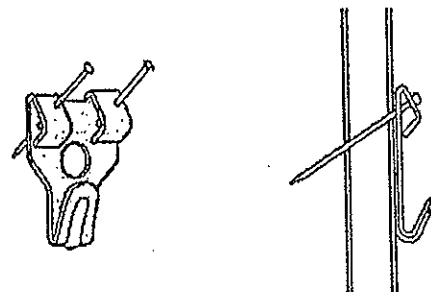

Itseporautuva Rawlplug Drivex-ruuvi
Noin 20 kg ripustuksille

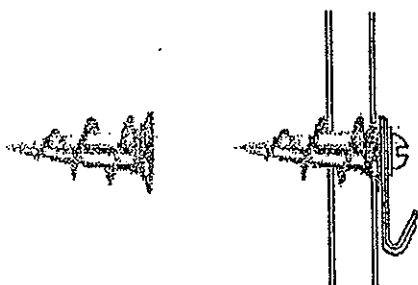


Hilti HLD ankkuriruuvi noin 20 kg painoisille ripustuksille

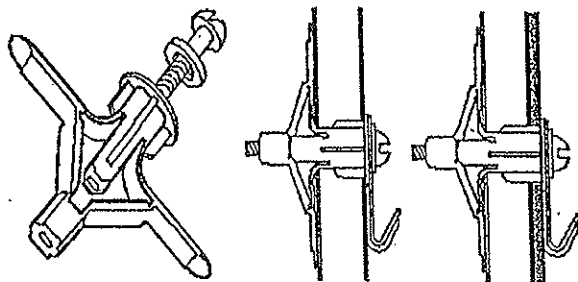


Hilti HLD 2 13 mm levy

Hilti HLD 3 13 mm levy + laatta

Levysokka Rawl Metallex (Kiinnikekolmio Oy)
Noin 20-30 kg painoisille ripustuksille

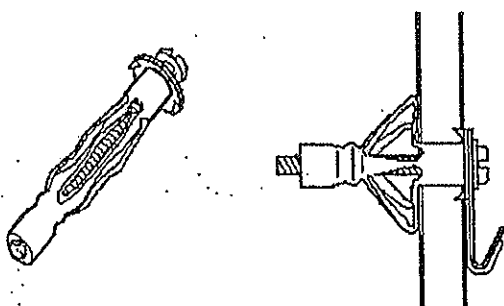


Kiprokki-ankkuriruuvi noin 10-20 kg painoisille ripustuksille

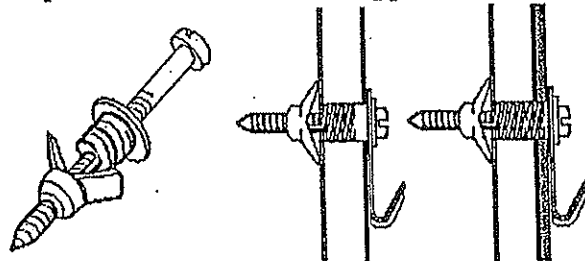

Kiprokki-ankkuriruuvi, 1 x 13 mm levy, 2 x 13 mm levy
tai 13 mm levy + laatta

Teräskiprokki-ankkuriruuvi noin 20-30 kg painoisille ripustuksille

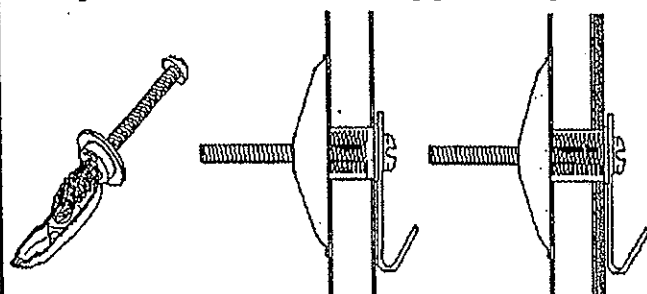

Teräskiprokki 1 x 13 mm levy, 2 x 13 mm levy
tai 13 mm levy + laatta

Märkätiloissa muista tiivistää kiinnikkeen reikä saniteettisilikonilla.

HUOM! Kuormitusarvot ovat levynsuunnassa.

KOTIKANSIO

PUULATTIODEN KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

1. TARKASTETTAVIA JA KÄYTÖSSÄ HUOMIOITAVIA ASIOITA

- Lakattu pinta kärsii jo melko lämpöisistä esineistä ja vedestä (+ yli 60C)
- Ilman suhteellisen kosteuden vaihtelusta johtuva lievä turpoaminen tai hiusrakoilu on täysin normaalia puumateriaalin käyttäytymistä
- Varottava erityisesti värjäävien aineiden, kuten punajuuri, viini, värikynä, sekä liuotteiden joutumista lakatuille puupinnoille
- Lakattua pintaa ei saa vahata

2. PUHDISTUS

- Kaikilla puulattioilla on varottava veden käyttöä, sillä kuiva huoneilma saattaa avata saumat, jolloin kosteus pääsee tunkeutumaan puun sisään
- Päivittäinen puhdistus suoritetaan imuroimalla, lakaisemalla tai nihkeällä mikrokuituliinalla pyyhkien
- Lakatun puulattian puhdistusaineeksi riittää tavallisesti neutraali puhdistusaine (kts. taulukko)
- Likaisempaan lattiaan voidaan käyttää heikosti emäksisiä pintojen puhdistusaineita (kts. taulukko)
- Hankaavat pesimet ja hankausaineet voivat vahingoittaa lakka- tai maalipintaa

3. HUOLTO

- Lakkapinta on syytä pitää ehjänä ja uusia lakkaus ennenkuin se on kulunnut puhki
- Lakattu pinta voidaan myös maalata, ilman että lakkaa tarvitsee poistaa
- Lakkaus ja maalaus on syytä teettää ammattilaisella

LAKATUN PARKETIN HOITO Asuintiloissa

2/2003

Pysäytä lika jo ulko-ovelle. Hanki ulko-oven molemmille puolille kunnan matot, joihin hiekka ja kosteus jäävät. Huonekalujen jalkojen alle kiinnitetyt huopapalat suojaavat lattiaasi naarmuuntumiselta.

Koska parkettilattiasi on aitoa puuta ja puu elää ilman suhteellisen kosteuden vaihtelun mukaan, on tärkeää, että huoneilman kosteutta seurataan. Huoneilman suhteellisen kosteuden (RH) tulisi ympäri vuoden pysytellä välillä 40 – 60 %. Talviaikaan kosteuden lisääminen huoneilmaan on parketin rakoihin ehkäisemiseksi välttämätöntä. Kätevimmän se käy ilmankostuttimen avulla. Oikea kosteus on tärkeä myös sisäilman laadun kannalta. Mikäli olet pitempiä aikoja poissa talviaikaan, ilman kosteus pysyy korkeammalla kun alennat lämpötilan 15-18°C:een ja asetat ilmastoinnin minimille. Lisäkostutus on tarpeen talvikaudella varsinkin, jos asumisesta syntyvä kosteuden määrä on vähäinen. Lattialämmitys laskee parketin kosteutta lisää ja aiheuttaa siten ylimääräistä puun kutistumista. Lattialämmitystä käytettäessä parkettilattian pintalämpötila ei saa ylittää 28 °C. Puulajeista erityisesti pyökki ja vaahtera reagoivat jo alle 30% RH kosteuksiin rakoihin selvästi saumoista ja kosteuden edelleen laskiessa jopa pintasauvojen irtaamavaurioita saattaa syntyä. Myös muut puulajit altistuvat muutoksille, joiden suuruus on riippuvainen kosteuden vaihteluvälistä. Kannattaa muistaa, että kosteusmittareista ns. hiusmittarit antavat talvikaudella keskimäärin 10-15% liian korkeita arvoja.

HUOM!

Auringonvalon UV-säteily muuttaa puun värisävyä ajan myötä. Tummissa puulajeissa tapahtuu värin tummumista/syvenemistä, vaaleissa puulajeissa värisävyn muutos on vähäisempää. Värisävyerot, esim. maton jäljet, tasaantuvat jonkin ajan kuluttua niiden saadessa päivänvaloa.

Lattian puhdistus ja hoito

Vältä siivotessasi runsasta vedenkäyttöä. Kostuta lattialiinat tai mopit vain nihkeiksi, lähes kuiviksi. Lattialle roiskunut vesi on syytä kuivata heti pois.

Päivittäiseen puhdistukseen riittää lakaisu, imurointi tai pyyhkiminen nihkeällä mopilla. Tarvittaessa lattia pyyhkiään mietoon puhdistusaineliuokseen (pH 7 - 8) kostutetulla mopilla tai lattialiinalla ja pinta kuivataan.

Tahrat poistetaan tuoreeltaan, jolloin vesi ja mieto puhdistusaine yleensä riittävät. Hankaaamista kärkeillä siivousvälineillä on vältettävä. Naarmuuntunut lakkapinta voidaan haluttaessa vahata lakatuille parketille tarkoitettulla lattiavahalla.

HUOM! Vahaus saattaa haitata huoltolakkausta!

Tarvittaessa parketti voidaan uudelleenlakata. Työ kannattaa antaa ammattilaisen tehtäväksi, koska se vaatii erikoistykoneita ja ammattitaitoa.

Tahrannoisto

Tahrat	Tahrannoistotuotteet
Mehu, viini, kahvi, tee, suklaa	Puhdistusaineliuos
Öljy, rasva, noki, piki, kenkävoide	Mineraalitärpätti
Tussi, kuulakärkikynä, huulipuna	Taloussprii + vesi
Veri	Kylmä vesi

Tahrannoiston jälkeen pinta pyyhkiään puhtaalla vedellä kostutetulla liinalla ja kuivataan.

UPOFLOOR

UPOFLOOR OY


PL 8, 37101 Nokia puh. (03) 340 9111 telefax (03) 340 9351

Näin varmistat, että Upofloor-lattiasi pysyy jatkuvasti hyvännäköisenä

KUIVIEN ASUINTILOJEN MUOVIMATOT

• Esim. Upostep, Remppa, Kammari, Tridur

Päivittäisen puhdistuksen voit suorittaa lakaisemalla tai imuroimalla. Nuhraantuneen lattian voit pyyhkäistä puhtaaksi pesumopilla tai lattiapyyhkeellä. Käytä pesuaineena neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta (pH 6-8). Älä yliannosta puhdistusaineita. Mikäli lattiasi on voimakkaasti likaantunut pese se pehmeällä sienellä tai pyyhkeellä emäksistä puhdistusainetta käyttäen. Muista huuhdella huolellisesti. Poista tahrat heti niiden ilmestyttyä.



PARKETTILOIAT

Päivittäinen puhdistus suoritetaan lakaisemalla tai imuroimalla. Nuhraantuneen lattian voit pyyhkäistä puhtaaksi nihkeytetyllä pesumopilla tai lattiapyyhkeellä. Veden pehmentämiseen voit käyttää tipan neutraalia tai heikosti emäksistä puhdistusainetta (pH 6-8). Poista tahrat heti niiden ilmestyttyä (ks. tahrannoistotaulukko).

TAHRANPOISTO

Jos lattiaasi tulee tahroja, poistat ne parhaiten näillä aineilla:

Tahra	Tahrannoistoaaine
Mehu, marjat, viini, hedelmät, kahvi, tee	Neutraali puhdistusaine, tarvittaessa liuotepitoinen puhdistusaine
Huopakynä, kuula-kärkikynä, kumikoron jälki, ruoho	Liuotepitoinen puhdistusaine, denaturoitu sprii
Rasva, öljy, terva	Liuotepitoinen puhdistusaine, raskasbenssiini tai tahrojen poistoon tarkoitetut aineet
Lateksimaali, vesiliukoinen liima	Liuotepitoinen puhdistusaine
Maali; alkydi, muoviliima	Raskasbenssiini tai tahrojen poistoon tarkoitetut aineet

Liuotepitoisia puhdistusaineita ovat emäksiset peruspohdistusaineet (pH 9-11). Tahrannoiston jälkeen huuhto pinta puhtaalla vedellä. Tahrannoistoaaineen vaikutuksen ollessa epäselvä suorita kokeilu tai ota yhteys päällysteen valmistajaan.

KOSTEAN TILAN MUOVIMATOT

• Esim. Lami, Lamilon

Pese kosteiden tilojen lattiat tarpeen mukaan pesumopilla tai lattiainalla heikosti emäksisellä pesunesteellä. Mikäli päällysteeseen ilmaantuu harmaita laikia, on kysymyksessä kalkkisaippuusta ja vedestä muodostuneet saostumat. Nämä on syytä poistaa riittävän usein. Saostumat saat hajoamaan happamalla puhdistusaineella (pH 2-5). Anna aineen vaikuttaa muutamia minuutteja pinnassa, harjaa pehmeällä harjalla ja neutraloi emäksisellä puhdistusaineella. Huuhtelee huolella.



KOSTEAN TILAN MUOVISET SEINÄNPÄÄLLYSTEET

• Esim. Pisara, Nonstep, Norona

Noudata samoja ohjeita kuin kosteiden tilojen lattioiden hoidossa.

Muutamia hyviä vinkkejä...

– Estä hiekan ja soran sisääntulo mahdollisimman tehokkaasti. Hiekka ja sora kuluttavat ja naarmuttavat lattiaa lyhentäen niiden elinikää.



– Huonekalut naarmuttavat lattiaasi ja aiheuttavat niihin painumia. Petsatut huonekalujen jalat saattavat myös jättää päällysteeseen lähtemättömät jäljet. Päällysteen vaurioitumisen estämiseksi voit laittaa huonekalujen jalkoihin esim. huopapalat.



– Kumi ja eräät väriaineet imeytyvät muovisiin päällysteisiin. Esim. kalusteiden kumiosien ja kenkien kumikorokojen sekä kumipohjaisten käytävämattojen aiheuttamat tahrat saattavat olla vaikeasti puhdistettavia. Varmistu myös irtomattojesi värinpitävyydestä.



– Älä puhdistu muovista päällystettyä vahvoilla liuotella, esim. tärpätillä, taloussprillä tai asetonilla. Älä käytä hankausjauheita ja teräsvillaa muovipintojen puhdistukseen.



Parketti on arka hiekalle, vedelle ja piikkikorolle. Estä näiden pääsy parketille. Tiloissa, joissa on parketti, on huoneilman kosteuden oltava 40-60 %.



– Älä jätä koskaan kosteaa muovikassia lattialle, kassin painatus saattaa taittua lattiaan.

Varoitus! Lattiat saattavat olla märkänä tai vahattuna liukkaita. Muovimattoja ei saa hävittää polttamalla.

UPOFLOOR

Novart Oy:n kalusteiden huolto- ja hoito-ohjeita



Novart Oy:n kalusteisiin on valittu kestävät ja helppohoitoiset materiaalit. Kalusteiden puhdistuksessa tulee välttää hankaavien puhdistusaineiden sekä liuottimien käyttöä.

Runko-osat

Runko-osien; sivujen, pohjan, katon, hyllyjen ja sokkelin sekä useiden ovien pintamateriaali on melamiinikalvo. Taustat ovat joko maalatut tai melamiinipinoitetut.

Runko-osat puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Neutraalia astianpesuainetta (PH 6-8) tai heikosti emäksistä puhdistusainetta (PH 8-10), kuten mäntysaippuaa annostellaan veteen, ja pesuaineliuokseen kostutetulla siivouspyyhkeellä suoritetaan puhdistus.

Valkeat tahrat voi poistaa talous-sprihin kostutetulla siivouspyyhkeellä kevyesti pyyhkäisten. Emäksisellä puhdistusaineella käsitellyt pinnat on huuhdeltava puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä.

Maalatut ja lakatut kalusteovet

Maalatut ja lakatut kalusteovet puhdistetaan astianpesuaineliuokseen (PH 6-8) kostutetulla siivouspyyhkeellä.

Laminaattipintaiset ovet

Laminaattipintaisten ovien puhdistukseen soveltuvat hyvin neutraalit (PH 6-8) ja heikosti emäksiset (PH 8-10) puhdistusaineet. Emäksisellä puhdistusaineella käsitellyt pinnat on huuhdeltava puhtaalla vedellä kostutetulla pyyhkeellä.

Työpöytäkannet

Korkeapainelaminaattiset työpöytäkannet kestävät hyvin kovaakin mekaanista kulutusta, valoa ja yleisimpiä kotitaloudessa käytettyjä aineita sekä heikkoja happoja ja lämpöä hetkellisesti jopa +180 astetta.

Työpöytäkannet puhdistetaan kuten muutkin kalustepinnat, mutta jos tähra on vaikea voidaan se poistaa laminaattipinnalta taloussprihin, asetoniin tai tinneriin kostutetulla siivouspyyhkeellä pyyhkäisten, ei hangaten. Näitä aineita ei saa kuitenkaan käyttää työpöytäkanneen reunan puhdistukseen, jossa on ABS- tai puulista. Lakattu kannen puureuna tulee pitää aina kuivana.

Kun työpöytäkanneen tulee upotettava pesuallas, on kosteuden pääsy kansirakenteeseen ehdottomasti estettävä esim. silikonilla. Silikonilla on käytettävä myös kansien kulmallitoksissa sekä saumassa, jossa kansi liittyy taka- tai sivuseinämiin. Astianpesukoneasennuksissa on suojattava kannen alareuna esim.



Nämä ohjeet ovat vain suuntaa antavia. Muista aina lukea tuotteen mukana tullut puhdistus- ja hoito-opas! Novart Oy: Kalusteiden hoito-, huolto- ja käyttöohjeita

koneen mukana olevalla metalliistalla, ohuella silikonikerroksella tai ilmastointiteipillä.

Tärkeää!

Kalustepinnolle roiskunut vesi on pyyhittävä heti pois. Lakatut, maalatut sekä öljytyt ovipinnat on pidettävä aina kuivina. Erityisesti astiakaapin sivujen ja ovien alareunat sekä allaskaapin ovien ylä- ja alareunat on pidettävä aina kuivina ja pyyhittävä päivittäin.

Vetimet

Muovivetimet, epoksimaalatut metallivetimet sekä lakatut puuvetimet puhdistetaan kuten kalustepinnat. Puuvetimet on ehdottomasti pidettävä kuivina, jotta lakkapinta säilyy pitkään hyvänä.

Leikkuulauta

Puuvillupintaisia vetoleikkuulautoja ei saa pestä runsaalla vedellä, sillä puupinta turpoaa ja irtaoo runkolevystä. Kosteaa siivouspyyhe ja lasta ovat oikeat puhdistusvälineet.

Kalustelaatikat

Laatikostojen kalustelaatikat ovat metallia, joissa on lastulevypohja. Laatikot puhdistetaan veteen liukenevilla puhdistusaineilla. Kalustelaatikoita ei saa pestä liian määrällä siivouspyyhkeellä.

Liinavaatelaatikat

Liinavaatelaatikat keräävät helposti pölyä staattisesta sähköstä johtuen, joten pinnat on hyvä pyyhkiä sähköisyyttä estävällä aineella esimerkiksi pyykinhuuhteluaineella.

Muoviset kalustelaatikat, joissa on muoviset liu'ut tarvitsevat liukumisen parantamiseksi liukasteainetta esim. silikonilla.

Ritilät, lankakorit, karusellit ja jätevaunut

Astiankuivausritilät, liinavaatelaatikat, lankakorit, patakorien pohjat ja laidat, kulma- ja nurkka-kaappien karusellit ja jätevaunut puhdistetaan neutraalilla puhdistusaineella ja siivouspyyhkeellä. Staattisuutta voi estää pyyhkimällä pinnat sähköisyyttä estävällä aineella.

Lasiovet

Lasiovien puhdistus käy parhaiten ikkunanpesuaineella ja ikkunanpesuun tarkoitetulla siivouspyyhkeellä.



Hiekkapuhallettu lasi



Nämä ohjeet ovat vain suuntaa antavia. Muista aina lukea tuotteen mukana tullut puhdistus- ja hoito-opas! Novart Oy: Kalusteidenhoito-, huolto- ja käyttöohjeita

Hiekkapuhallettu lasi puhdistetaan astianpesuaineliuokseen kostutetulla nukkaamattomalla siivouspyyhkeellä.

Liu'ut

Laatikoiden ja korilaatikoiden liu'ut ovat täysmetallisia epoksimaalattuja rullakiskoja. Jos laatikoiden asennuksessa on korjaamista, säätö on helpon tehdä etusarjan kiristysruuveja säätämällä. Lisäksi kiskoissa on korkeus-säätöön soikeat reiät.

Saranat

Kalusteissa on kolmilulotteisesti säädettävät metallipiilosaranat. Saranat ovat lähes huoltovapaat ja helpot pitää puhtaina.

Liukukomeroiden alakiskot ja rullastot

Liukukomeroiden alakiskot on pidettävä puhtaina ja rullaston korkeussäätöä tarkkailtava. Ovet eivät saa hangata kiskoa.



Nämä ohjeet ovat vain suuntaa antavia. Muista aina lukea tuotteen mukana tullut puhdistus- ja hoito-opas!
Novart Oy: Kalusteiden hoito-, huolto- ja käyttöohjeita

Puupintojen asennus ja hoito-ohjeet

Puutaso

Pöytälevyt tulee säilyttää ennen asennusta huoneenlämmössä vähintään 12 tuntia jotta ne saavuttavat tasapainokosteuden. Säilytys tapahtuu siten, että levy on esimerkiksi nojallaan seinää vasten niin, että ilma pääsee kiertämään tasaisesti tason ympärillä.

Huom. tapetoituun seinäpintaan voi öljystä jäädä tahra.

Altaan kiinnityksessä käytetään silikonin tason ja altaan välisen sauman tiivistämisessä.

Tasojen asennuksessa on huomioitava niiden mahdollinen liikkuminen. Seinän ja tason väliin pitää jättää muutaman millin rako. Tasot tulee kiinnittää siten, että se sallii ilmankosteuden aiheuttamat muutokset (puun turpoaminen ja kutistuminen). Esm. etusidelistaan tehdään kiinnitysruuville liikkumavara.

Massiivipuukansien asennuksessa on huomioitava, että kannen toinen puoli on aina parempi kuin toinen (A/B-puoli). B-puolella voi olla kittauksia ja mustia oksia. Takareuna on hionaton.

Puutasot on pintakäsiteltävä molemmilta puoliltaan ja kaikilta reunoiltaan ennen asennusta. Allasaukkoja ym. sahattaessa täytyy myös näin syntyvät reunat pintakäsittellä huolella, jotta kosteusvaurioilta vältytään.

Jos taso on öljykäsitelty, täytyy käsittely toistaa ensimmäisen kuukauden aikana kaksi kertaa viikossa, jatkossa tarpeen vaatiessa apteekista saatavalla parafiniöljyllä. Koska talvella lämmitys pienentää sisällmän suhteellista kosteutta tulee öljyämistä lisätä.

Öljyä hierotaan puhtaaseen ja kuivaan puupintaan voimakkein pyörivin liikkein. Öljyä levitetään niin moneen kertaan kuin puu pystyy sitä imemään. Hankaa ylimääräinen öljy pois pinnan kuivumisen jälkeen kuivalla siivouspyyhkeellä tai talouspaperilla tai pese pinta kevyesti. (* Puusepän Liitto ry ja Työtehoseura ry)

Liian usein suoritettu öljyäminen tekee pinnan tahmeaksi, jolloin lika ja pöly tarttuvat siihen herkästi. (* Puusepän Liitto ry ja Työtehoseura ry)


Puuvälmiin pinnan öljyäminen voi aiheuttaa pinnan karheutumista. Karheus voidaan hioa pois hiomapaperilla no: 240. Pintaa hiotaan ainoastaan puun syysuuntaan.

Öljytty pinta puhdistetaan kuivalla pölyä sitovalla siivouspyyhkeellä (tai neutraalissa (pH 6-8) puhdistusaineessa kevyesti kostutella siivouspyyhkeellä, mutta pintaan ei saa jäädä pisarajälkiä.) Pinta kuivataan aina puhdistuksen jälkeen. (* Puusepän Liitto ry ja Työtehoseura ry)

Poista öljytystä pinnasta tahrat ja renkaat astianpesuaineliuksella. Öljyä sen jälkeen käsitelty kohta uudelleen. (* Puusepän Liitto ry ja Työtehoseura ry)
23.1.2004



Nämä ohjeet ovat vain suuntaa antavia. Muista aina lukea tuotteen mukana tullut puhdistus- ja hoito-opas!
* Puusepänteollisuuden Liitto ry ja Työtehoseura ry: Huonekalujen hoito- ja käyttöohjeet, 1993, s. 8-10 (tiedot tarkastettu Työtehoseuralta 28.3.01)



Älä käytä puupinnalla teräviä esineitä.
Vältä runsasta vedenkäyttöä sekä värjääviä aineita.
(* Puusepän Liitto ry ja Työtehoseura ry)

Lakattu pinta

Lakka on pintakäsittelyaine. Se muodostaa tuotteen pinnalle läpinäkyvän kalvon, jonka kiiltoaste vaihtelee.

Lakatun pinnan hoito ja suojaus

Pinnat pyyhitään astianpesuaineeseen kostutetulla siivouspyyhkeellä. Kos-teapyyhinnän jälkeen pinta kuivataan.

Pidä kemikaalien vaikutusaika mahdollisimman lyhyenä.
Arimpia ovat himmeät ja puolihimmeät pinnat.

Kokeile tahroille ensin laimentamatonta astianpesuainetta.

Älä käytä hankaavia siivousvälineitä, hankausjauhelta tai vahvasti emäksisiä tai happamia puhdistusaineita.

Varo voimakkaita liuottimia kuten asetonia ja tinneriä.

Vältä vahojen käyttöä, koska niiden poistaminen saattaa aiheuttaa valkeuksia.

Käytä pintaa tasaisesti, koska pinnan epätasainen mekaaninen rasitus johtaa usein epätasaiseen kiiltoon.

Älä laske pinnalle kuumia esineitä tai kuumaa vettä.

Vältä runsasta veden käyttöä ja pitkäaikaista nesteen vaikutusta.

(* Puusepän Liitto ry ja Työtehoseura ry)



Nämä ohjeet ovat vain suuntaa antavia. Muista aina lukea tuotteen mukana tullut puhdistus- ja hoito-opas!
* Puusepänteollisuuden Liitto ry ja Työtehoseura ry: Huonekalujen hoito- ja käyttöohjeet, 1993, s. 8-10
(tiedot tarkastettu Työtehoseuralta 28.3.01)

Altaiden hoito-ohjeet

Hoito-ohje ruostumattomalle teräspöydälle

"Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pöydän pinnasta, huuhtelee ja kuivaa hyvin. Puhdista pöytä silloin tällöin perusteellisesti emäksisellä pesuaineella (pH suurempi kuin 10). Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti puhdistuksen jälkeen."

"Hapot, suolaiset liuokset, hopeanpuhdistusnesteet ja tapettiliisteri jättävät pintaan jäljen jo muutamassa tunnissa. Jos niiltä joutuu pöydän pinnalle, pese ne pois välittömästi, huuhtelee ja kuivaa pöytä."

"Älä jätä märkää valurautaista tai muuta ruostuvaa metalliastiaa pöydälle pitkäksi aikaa, sillä niistä saattaa irrota "vierasta ruostetta", joka jättää jäljet pöytään."

"Hankausjauheet ja teräsvillat naarmuttavat pöytää. Vältä niiltä. Normaalkäytössä syntyneet naarmut eivät kuitenkaan vähennä pöydän kestävyttä."

Pesu- Huuhtelu- Kuivaus

(Stala Oy)

Valumarmoriallas

Tuotteet on valmistettu mineraalipulverista /polyesterihartsista. Pinta on suojattu vähintään 0,5 mm:n vahvuisella kirkkaalla pinnoitteella.

Allas puhdistetaan tavallisella nestemäisellä puhdistusaineella. Hiovia ainesosia sisältäviä puhdistusaineita sisältäviä ei saa käyttää.

Kiillota allas hienorakeisella kiillotusaineella ja vahaa (esimerkiksi autonhoitotuotteet sopivat tarkoitukseen).

Älä altista tuotetta hapoille, ammoniakkia sisältäville tuotteille (esimerkiksi viemärinpuhdistusaineet), hiusten värjäysaineille ja kloriinille.

Jos pintakerros jostain syystä naarmuuntuu tai himmenee, kiillota ja vahaa se. Syvät naarmut voidaan hioa varovasti vesihiomapaperilla (karkeus noin 1200).

Säännöllisesti hoidettuna allas pysyy tyylikkäänä vuosia.

Pituustoleranssi on 0-+3mm. Otettava huomioon asennettaessa allasta kaapisten tai seinien väliin.

(Kaunis Vaihtoehto: Valumarmoriallas)



Nämä ohjeet ovat vain suuntaa antavia. Muista aina lukea tuotteen mukana tullut puhdistus- ja hoito-opas!
Stala Oy: Hoito-ohje ruostumattomalle teräspöydälle
Kaunis Vaihtoehto: Valumarmoriallas

Posliinituotteet

Saniteettiposliini valmistetaan puhtaista luonnon raaka-aineista, joita ovat savi, kaoliini, maasälpä, kvartsi ja vesi. Niistä maasälpä, kvartsi ja vesi saadaan Suomesta.

Posliinituotteet poltetaan yli tuhannen asteen lämpötilassa, näin syntyy lasitepinta, joka on helppo pitää puhtaana. Puhdistusongelmia ei synny, kun puhdistat pinnat usein. Käytä tavallista kodin puhdistusainetta. Älä jätä ainetta pitkäksi aikaa posliinin pinnalle, vaan huuhtelee se heti vedellä. Muutoin aine saattaa kuivuessaan muodostaa helposti likaantuvan pinnan, jonka puhdistaminen on vaikeaa.

Älä käytä hankaavia puhdistusvälineitä kuten teräsvillaa tai vihreää kuitusientä. Älä myöskään käytä voimakashappoisia aineita, kuten suola- tai rikkihappoa tai vahvoja alkaalisia aineita!

(IDO hoito-ohjeet)

STALA Hoito-ohje ruostumattomalle teräspöydälle

Stala-pesupöydät sekä altaat valmistetaan korkealaatuisesta ruostumattomasta teräksestä. Ruostumaton teräs saadaan pysymään kauniina ja puhtaana noudattamalla seuraavaa hoito-ohjetta:

- Pyyhi aina työskentelyn jälkeen tahrat pöydän pinnasta, huuhtelee ja kuivaa hyvin. Puhdista pöytä silloin tällöin perusteellisesti emäksisellä pesuaineella (pH suurempi kuin 10). Huuhtelee ja kuivaa huolellisesti puhdistuksen jälkeen.
- Hapot, suolaiset liuokset, hopeanpuhdistusnesteet ja tapettiliisteri jättävät pintaan jäljen jo muutamassa tunnissa. Jos niitä joutuu pöydän pinnalle, pese ne pois välittömästi, huuhtelee ja kuivaa pöytä.
- Älä jätä märkää valurautaista tai muuta ruostuvaa metalliastiaa pöydälle pitkäksi aikaa, sillä niistä saattaa irrota "vierasta ruostetta", joka jättää jäljet pöytään.
- Hankausjauheet ja teräsvillat naarmuttavat pöytää. Vältä niitä. Normaalikäytössä syntyneet naarmut eivät kuitenkaan vähennä pöydän kestävyyttä.

Pesu – Huuhtelu – Kuivaus



Taivalkatu 7, 15170 Lahti
puh. 03-882 110 fax 03-882 1150 www.stala.fi

SUOMEN OVI OY

OVIENTHOITO- JA HUOLTO-OHJEETYleistä

Ovien lakka- ja maalipinnat ovat hyvin kulutusta kestäviä sekä likaa hylkiviä. Ovien ja karmien pinnat kestävät hyvin kaikkia normaalisti kotitalouksissa käytettyjä aineita, kuten vettä, virvoitus-juomia, alkoholia, öljyä, rasvoja ja muita ravintoaineita. Pintojen pitkäaikaista altistusta ulkoisille aineille on kuitenkin vältettävä; pinnat olisi puhdistettava likaantumisen jälkeen mahdollisimman nopeasti, jolloin ne saa puhtaaksi vaivattomimmin.

Puhdistus**Maalatut ja lakatut pinnat :**

Likaantunut pinta puhdistetaan pesemällä se tavallisilla veteen sekoitettavilla pesuaineilla. Työvälineenä käytetään pesuliuksella kostutettua kangasta tai sientä. Pesuaine poistetaan vesipesulla, jonka jälkeen puhdistettu pinta kuivataan välittömästi. Runsasta veden käyttöä on vältettävä. Tavallisesti riittävä pesuaine on esim. astianpesuaine. Myös muita yleispuhdistukseen soveltuvia pesuaineita voidaan käyttää, kunhan pesuainevalmistajan erityissuositukset huomioidaan. Vastaavasti hankausaineita ja ammoniakkeja sisältäviä puhdistusaineita ei pidä käyttää. Pintojen normaalissa perussiivouksessa olisi suositeltavaa käyttää jaksotettua pyyhintää: ensin puhdistus vahaa sisältävällä pesuaineella ja seuraavat 1-2 puhdistuskertaa kirkastavilla yleispesuaineilla.

Tahrat, jotka eivät lähde normaalilla vesipesulla, voidaan poistaa lakkabensiiniin kostutetulla pehmeällä kankaalla. Voimakkaita liuottimia (esimerkiksi asetonia ja tinneriä) ei saa käyttää, sillä ne saattavat pehmittää lakka- ja maalipintaa.

Laminaattipinnat :

Käytännössä yllä esitetyt pesuohjeet pätevät myös laminaattipintaisiin oviin. Lisäksi nämä pinnat kestävät myös lievää hankausta. Tarvittaessa pinnat voidaan pyyhkiä liuotinaineilla. Tämän jälkeen ovipinnat pitää huuhdella pesuaineella ja kuivata huolellisesti.

Helojen huolto

Saranat

Saranat voidellaan oviasennuksen yhteydessä, jolloin myös niiden moitteeton toiminta varmistetaan. Voitelulla vähennetään saranoiden kulumista ja eliminoidaan niiden mahdollinen ääntely. Voiteluun soveltuvat tahraamattomat kuivavoiteluaineet (esim. parafiini, silikonit tai teflon). Saranoiden voitelu on syytä tarkistaa tarvittaessa (suositus väh. kerran vuodessa). Puun elämisestä johtuen saranoiden kiinnitysruuviin kireys on tarkastettava vuoden sisällä oven asennuksesta.

Lukot

Oven käyttölukot voidellaan myös säännöllisesti, jotta myös niiden toiminta olisi moitteetonta. Lukkojen voiteluun voidaan käyttää erilaisia voiteluöljyjä. Lukoissa voidellaan teljen kumpikin puoli, avainpesä ja mahdollisen vääntönupin juuri.

Muut helat

Laitosovissa tarkastetaan tiivistekynnyksen moitteeton toiminta huoltotarkastusten yhteydessä. Tarvittaessa nivelosat voidellaan ja kynnyksen ulostyöntimien liike säädetään.

Tiivisteet

Tiivisteet ovat pääosin valmistettu silikonista tai EPDM-kumista. Tiivisteet eivät vaadi erityistä huoltoa; säännöllinen oven normaalin puhdistuksen yhteydessä suoritettava puhdistus on riittävä. Tiivisteiden kunto on tarkistettava säännöllisesti. Mikäli tiiviste on rikkoutunut, on se uusittava.

Tehdasmaalattujen ovien korjausmaalaus

Tehdaspohjaista katalyytilakka- ja maalipintaa uudistettaessa kotikonstein on työssä huomioitava:

Mahdolliset tahrat poistetaan alkaali- tai emulsiopesuaineilla, jonka jälkeen pinnat huuhdellaan huolellisesti ja annetaan kuivua. Vastaavasti pinnat voi pyyhkiä puhtaaksi esim. mineraalitärpätillä, jolloin jatkovaiheet voidaan tehdä välittömästi.

Maalattavat pinnat hiotaan kauttaaltaan himmeäksi ja hiomapöly poistetaan huolellisesti. Mahdollisesti irtonainen maali poistetaan.

Mahdolliset reiät, halkeamat, kolot yms. kitataan alkyditäytteellä ja sen annetaan kuivua. Ylimääräinen kuivunut täyte hiotaan pois.

Ennen maalauskäsittelyä varmistetaan, että maalattavat pinnat ovat puhtaita ja pölyttömiä.

Varsinainen maalaustyö suoritetaan 1-2 kertaan tarpeen mukaan.

Lakkaus suoritetaan alkydilakoilla. Lakan valinta kiiltoasteen mukaan (esim. Jalo = himmeä lakkaus). Maalaus suoritetaan alkydimaaleilla (esim. Empire). Vakiovalkoisen sävy NCS 0502-Y tai TVT:n koodi 550255L. Lakkaus- ja maalaustyöhön saa lisäohjeita mm. Tikkurila Oy:n "Mitä maalia mihinkin" -oppaasta; osa Puiset sisäovet (N:o 16).